



一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事

工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。

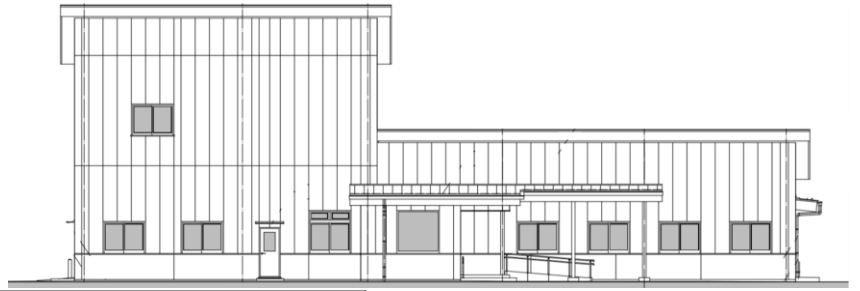

工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m ²
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2020年9月30日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		

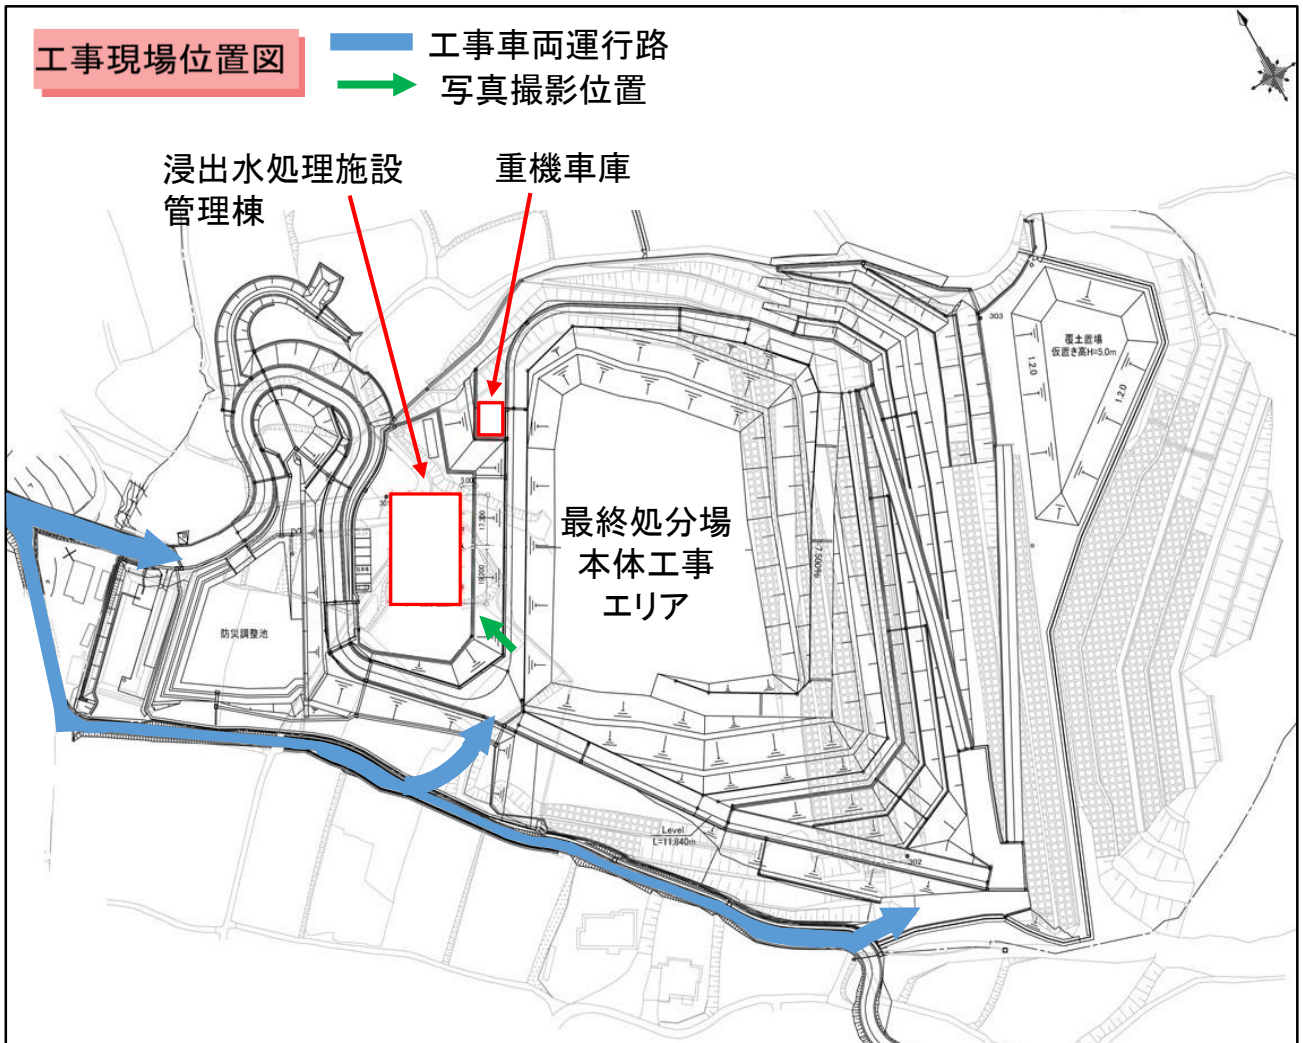

赤色の部分が施工範囲です。

工程計画

■ 計画
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

区分	工種	平成30年 (2018年)												平成31年				令和元年 (2019年)												令和2年 (2020年)								
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
設計 仮設 浸出 水処理 施設	建築・プラント設計	■												■				■												■								
	準備工																	■												■								
	地業工事																	■												■								
	水槽工事																	■												■								
	建屋工事																	■												■								
	プラント工事																	■												■								
	試運転																	■												■								
外構 他	車庫棟																	■												■								
	モニタリング設備																	■												■								
	給水配管																	■												■								
	電気																	■												■								
	監視カメラ																	■												■								

工事進捗状況



【地業工事】

杭基礎工事を継続しています。
写真は、クレーンでケーシングチューブを引き抜きながらコンクリートを打設している様子です。

